
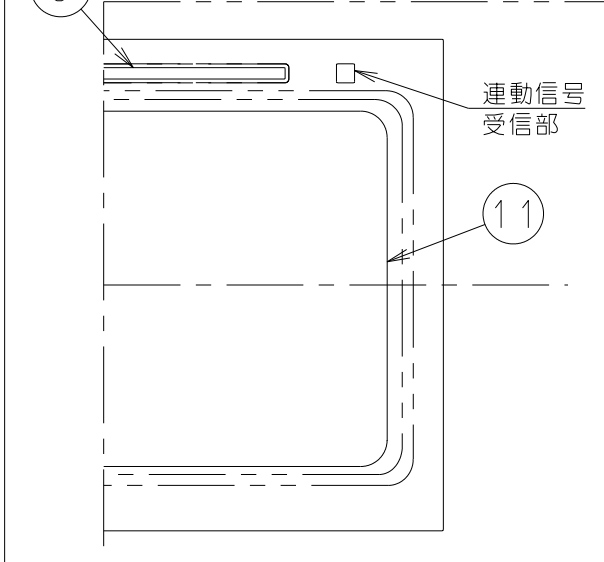


記号	変更履歴	校通番号	年月日	担当
△				
△				

付属品

- +トラスねじ (M4×10) --- 13本
- +トラスねじ (M5×10) --- 4本
- ベルマウス ----- 1個
- フード固定金具 ----- 1個
- ソフトテープ ----- 1本

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	ステンレス	No.4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリア (ワンタッチ着脱シロッコファン)	
5	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】	
			(切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、照明、常時換気)	
7	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
8	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75m	2心 2極差込プラグ	
9	照明装置	LED照明 (昼白色)	消費電力: 10.5W (LED照明1灯 照明用電源)	
10	オイルパック	ステンレス	No.4仕上	
11	整流板	ステンレス	No.4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
12	前蓋	ステンレス	No.4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	後蓋	ステンレス	No.4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※別売品
15		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品

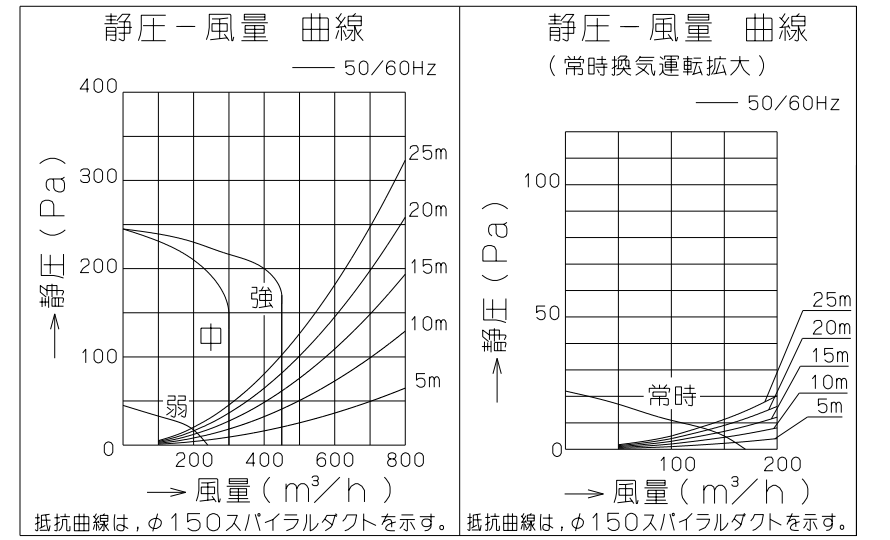

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
CFEDL-952	100	強	50	45	—	450	47	31
			60					
		中	50	20	300	—	36	
			60					
		弱	50	10	240	—	32	
			60					
		常時	50	6	170	—	24	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	-----------------	-----	-------------	------	----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時: 最大消費電力83W)

注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。
 2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。
 型名の「*」には色記号が入ります。

型名	製品コード	色調	区分No.
CFEDL-952MW	1B9182AU	ミラーホワイト	KA140
CFEDL-952TBK	1B9182AL	テクスチャブラック	KA140
CFEDL-952TW	1B9182AM	テクスチャホワイト	KA140
CFEDL-952S	1B9182Z5	ステンレス No.4仕上	KA140

作成	2014/10/10	型名	CFEDL-952
更新	****/**/**	原番	オリジナル
		図番	1B90162
		図名	製品姿図

富士工業株式会社 三角法 尺 1/10