


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				



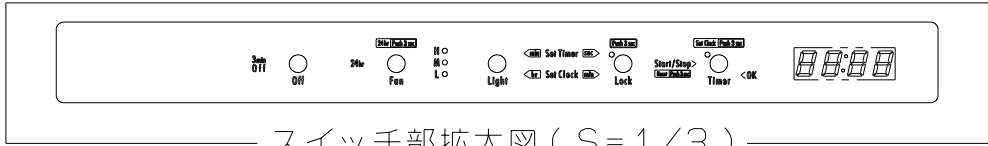


スイッチ部拡大図 (S=1/3)


ダクトカバー寸法一覧

品番	型名	H寸法
⑫	LRED-515SAJ	585~700
⑬	LRED-630SAJ	700~900


注) 1.排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2.ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)
3.品番⑫ダクトカバー(LRED-515SAJ)の場合、別売L形ダクトは使用できません。

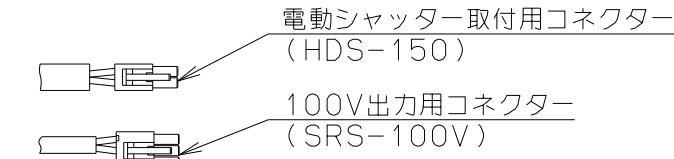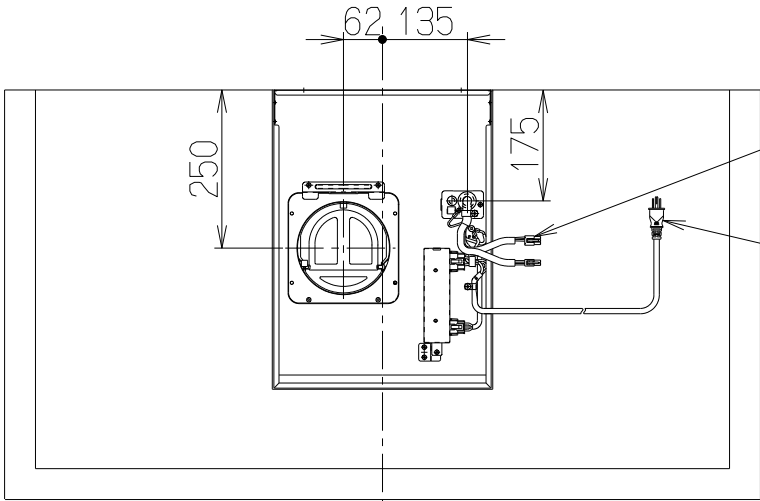


連動線詳細図

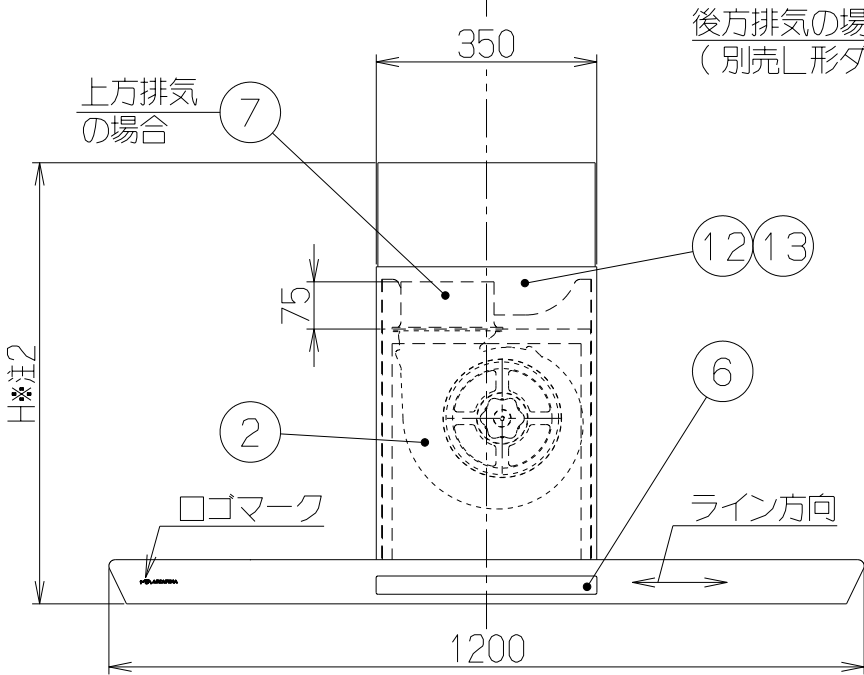

後方排気の場合
(別売L形ダクト使用)

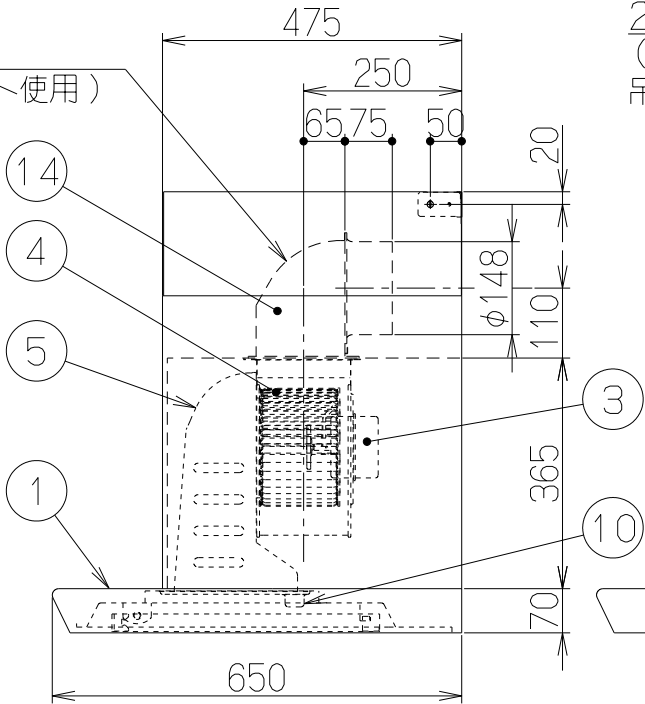

2-φ6穴
(ダクトカバー
吊金具固定穴)

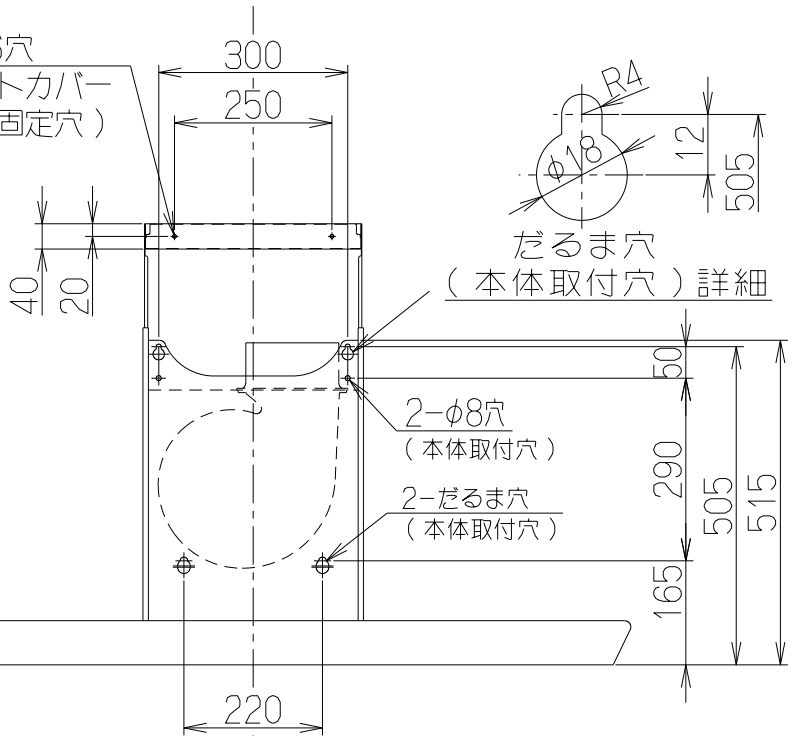


だるま穴
(本体取付穴) 詳細

2-φ8穴
(本体取付穴)
2-だるま穴
(本体取付穴)

特性表

風量値はJIS C9603 チャンバー法による (150Pa時: 最大電力99W)


型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (0Pa時)	風 量	(m³/h)	騒 音 (dB) (0Pa時)	製品質量 (kg)
					0 Pa	130 Pa		
LREL-1252	100	強	50	55	550	550	47	35.5
			60					
		中	50	18	350	—	33	
			60					
		弱	50	8	180	—	21	
			60					
常時 換気	50	5	100	—	18			
	60							
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	

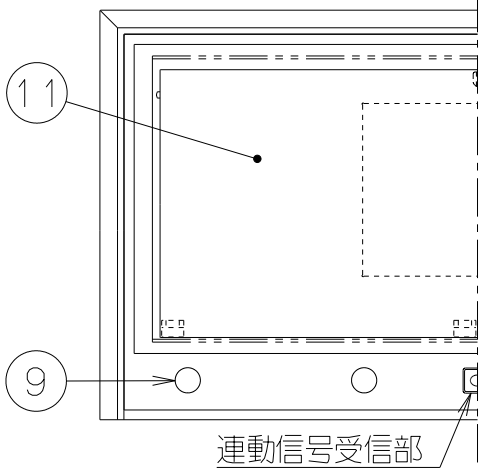

連動信号受信部

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	ステンレス	No.4仕上相当	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上(シロッコファン)	
5	誘導カートリッジ	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	スイッチ	リモコン対応スイッチ【専用調理機器と連動可】	タイマー(3段階停止)、運転中(常時換気)、スリットロック、キッチンタイマー(常時換気)	
7	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
8	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm² 3心 2極接地極付差込プラグ		
9	照明装置	LED照明 消費電力: 14W (LED照明4灯、照明用電源)		
10	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
11	整流板	ステンレス	No.4仕上相当	
12	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上相当	※別売品
13	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品


静圧-風量 曲線

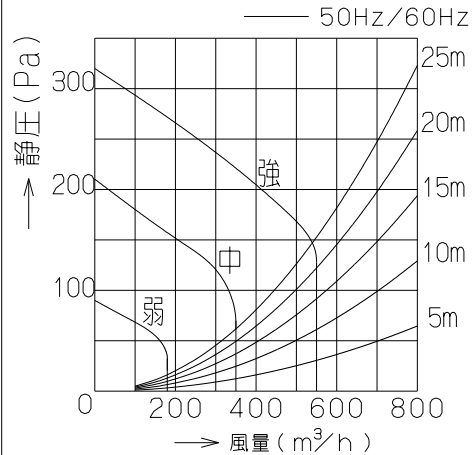

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

静圧-風量 曲線

(常時換気運転拡大) 50Hz/60Hz

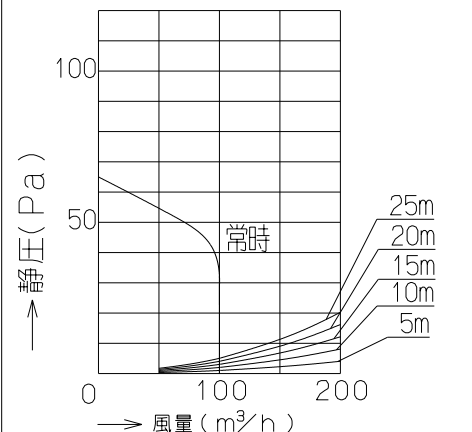

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

付属品

座付ねじ(φ5.1×45)	・・・6本
ソフトテープ	・・・1個
プッシュ	・・・2個

LREL-1252S		1B9107Z5	ステンレス		No.4仕上	KA140
型名		製品コード	色調		区分No.	
作成	2011/ 8/10			型名	LREL-1252	
更新	****/**/**			図番	1B90081	
-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺度 1/12	製品姿図	