



記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				

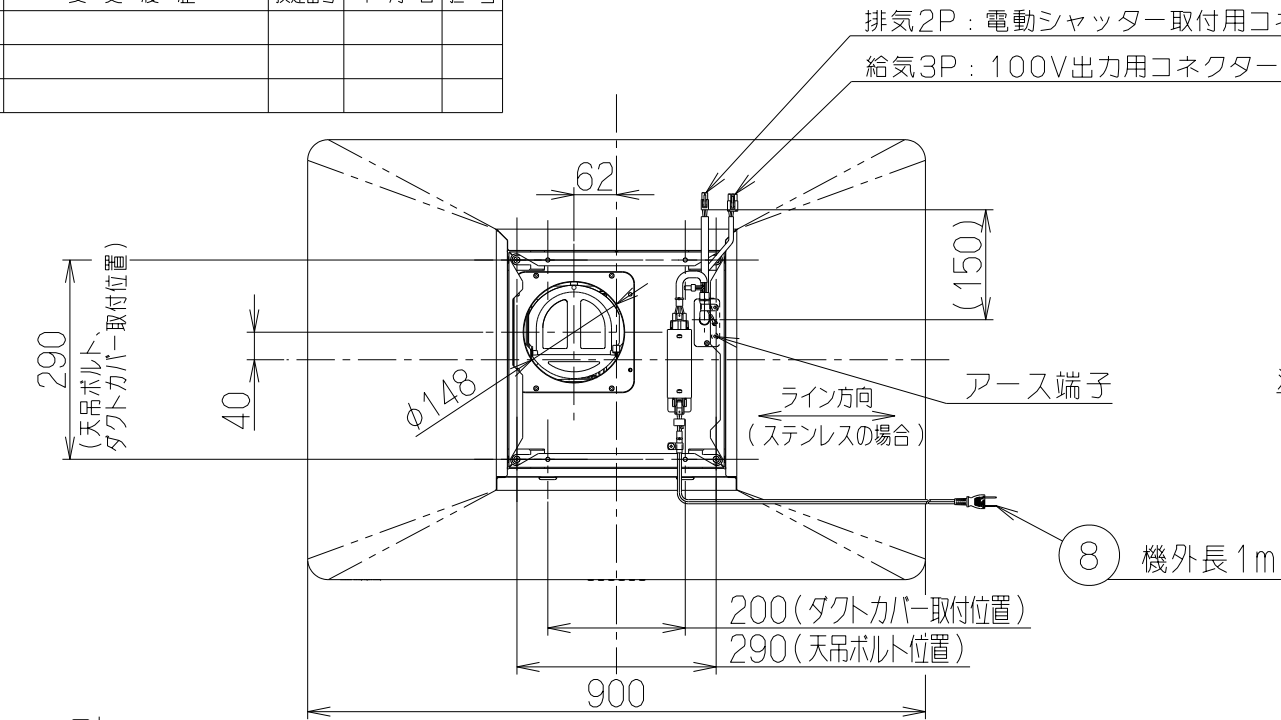


- 付 属 品 —
- +トラスネジ (M4×10) ----- 4本
 - ※ダクトカバー取付用
 - ソフトテープ ----- 1本



注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。

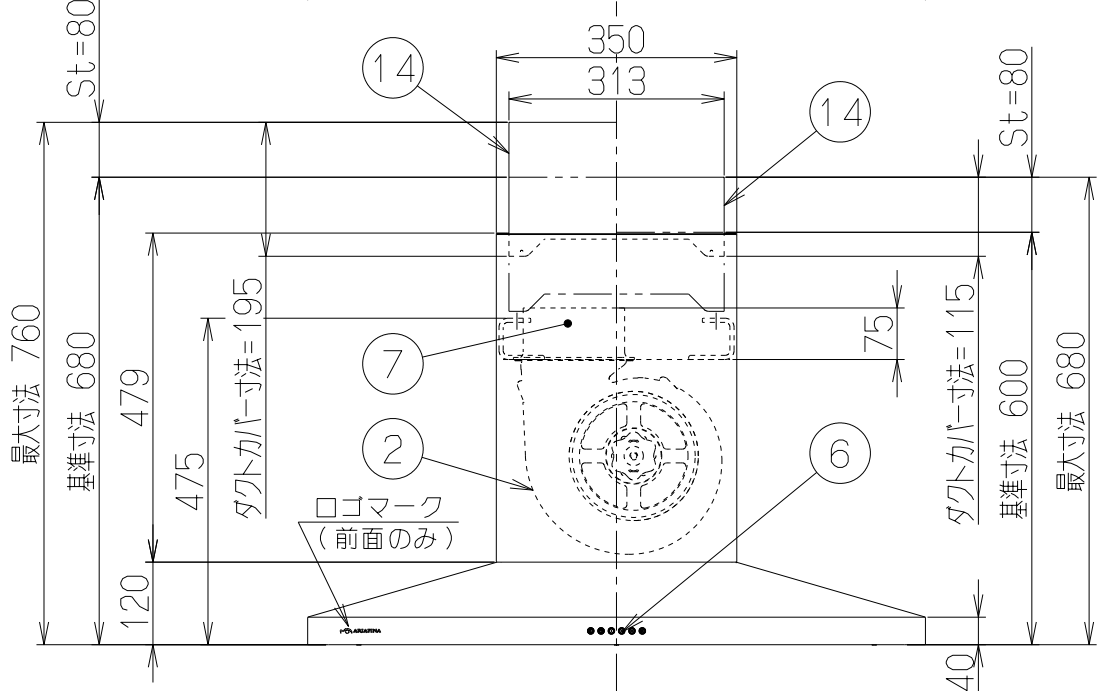

ダクトカバー (CDCB-195) を使用した場合

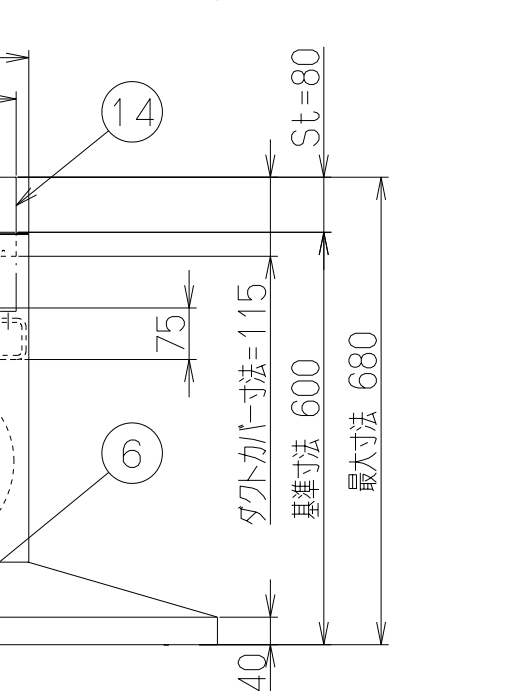


ダクトカバー (CDCB-115) を使用した場合

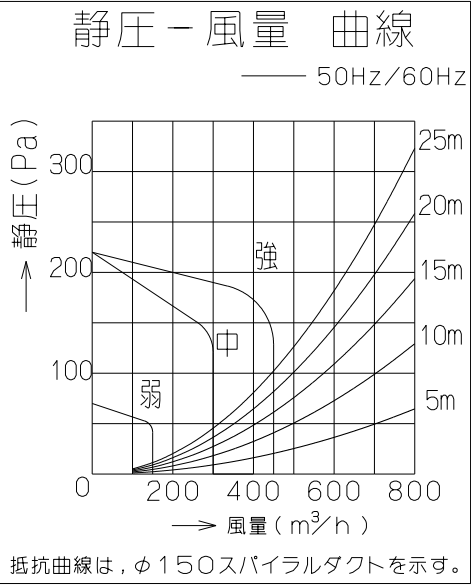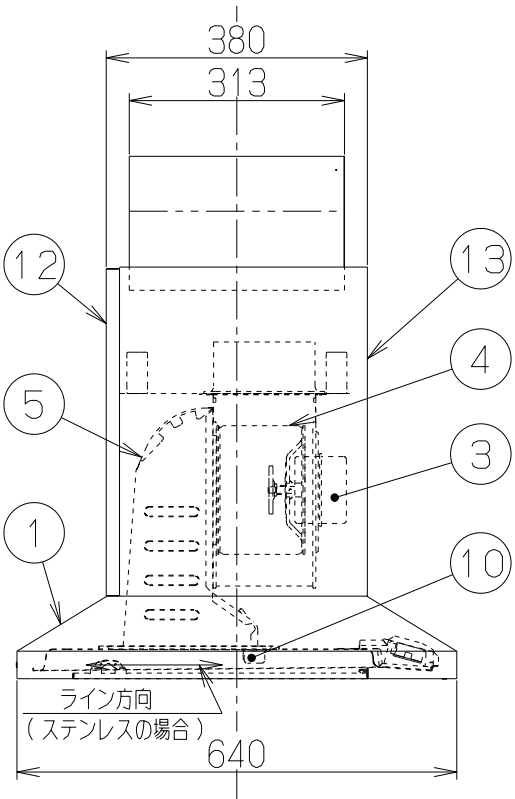

① ② I II III ☀
(切) (タイマー) (弱) (中) (強) (照明)
スイッチ部詳細 (S = 1/1)

特 性 表		風量値はJIS C9603 チャンバー法による (165Pa時: 最大電力 69W)						
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (0Pa)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB) (0Pa)	製品質量 (kg)
					0Pa	0~130Pa		
CMAYAL-954	100	強	50	40	—	450	42	29.0
			60					
		中	50	18	300	—	34	
			60					
		弱	50	8	150	—	22	
			60					
電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	

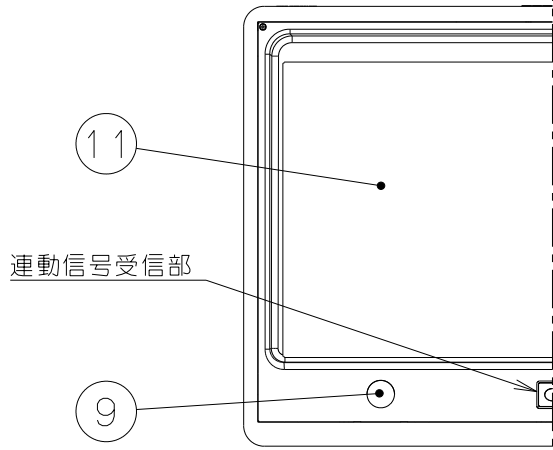

CMAYAL-954S		1B9106Z5	ステンレス No.4仕上		KA140
型 名		製品コード	色 調		区分No.
作成	2011/ 8/10			型 名	CMAYAL-954
更新	****/**/**			図 番	オリジナル
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/1	図 名	製品姿図