

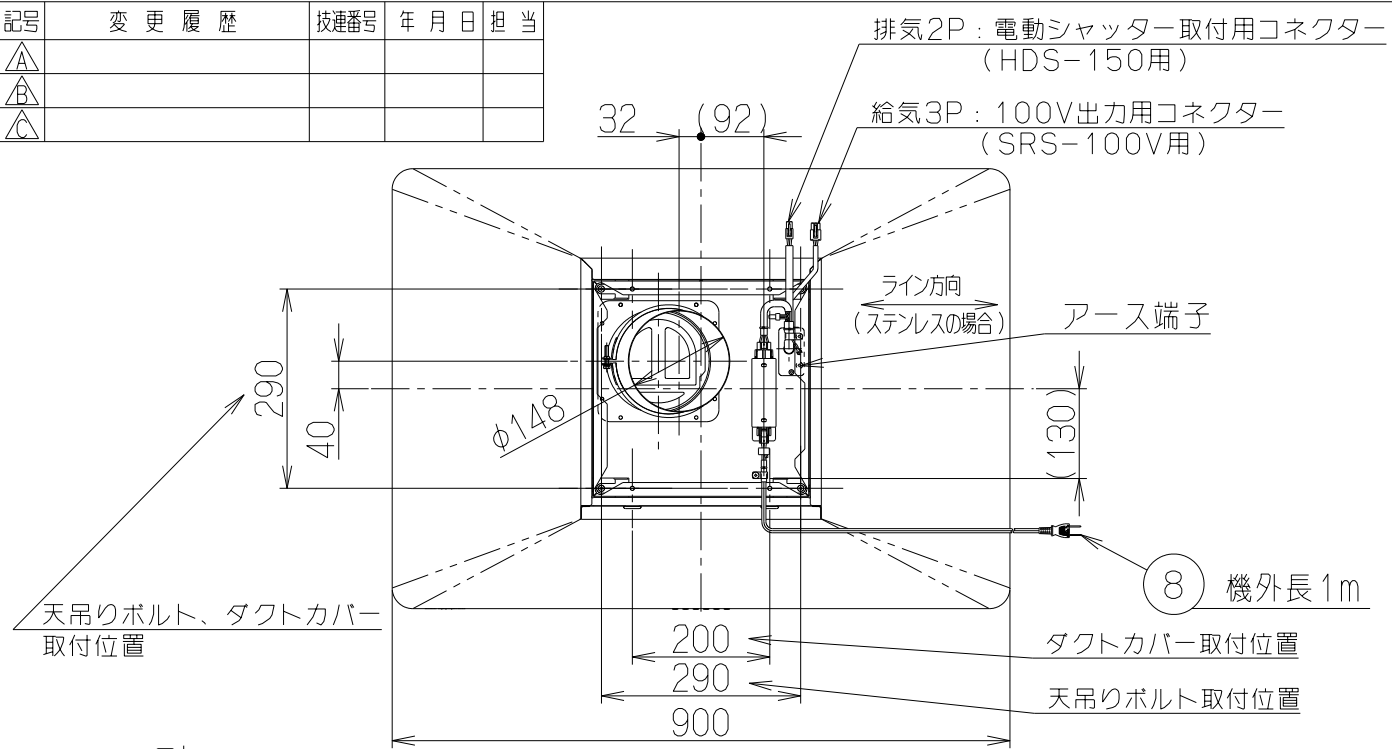
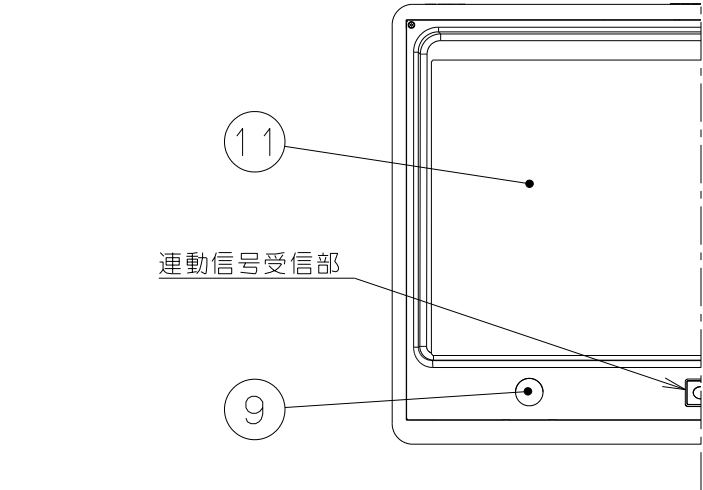
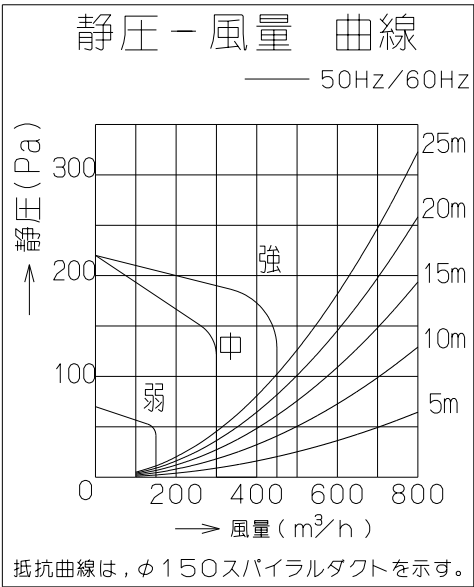


記号	変 更 履 歴	技建番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				

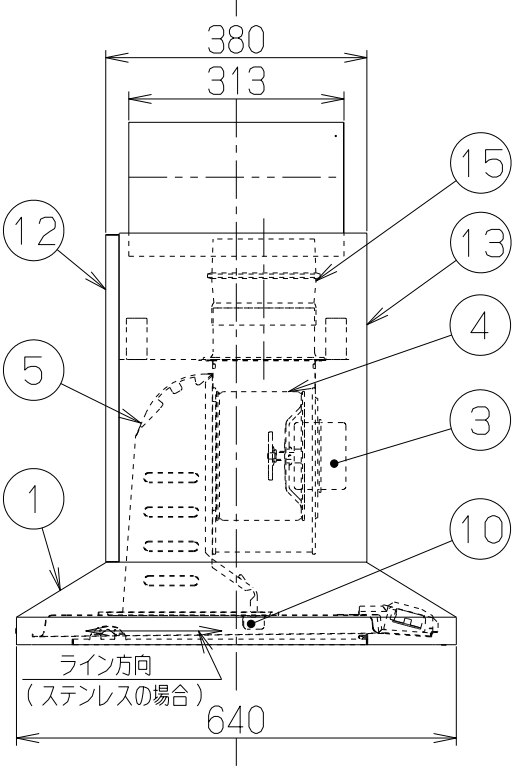

- 付 属 品 —
- +トラスねじ (M4×10) ----- 4本
 - ※ダクトカバー取付用
ソフトテープ ----- 1本

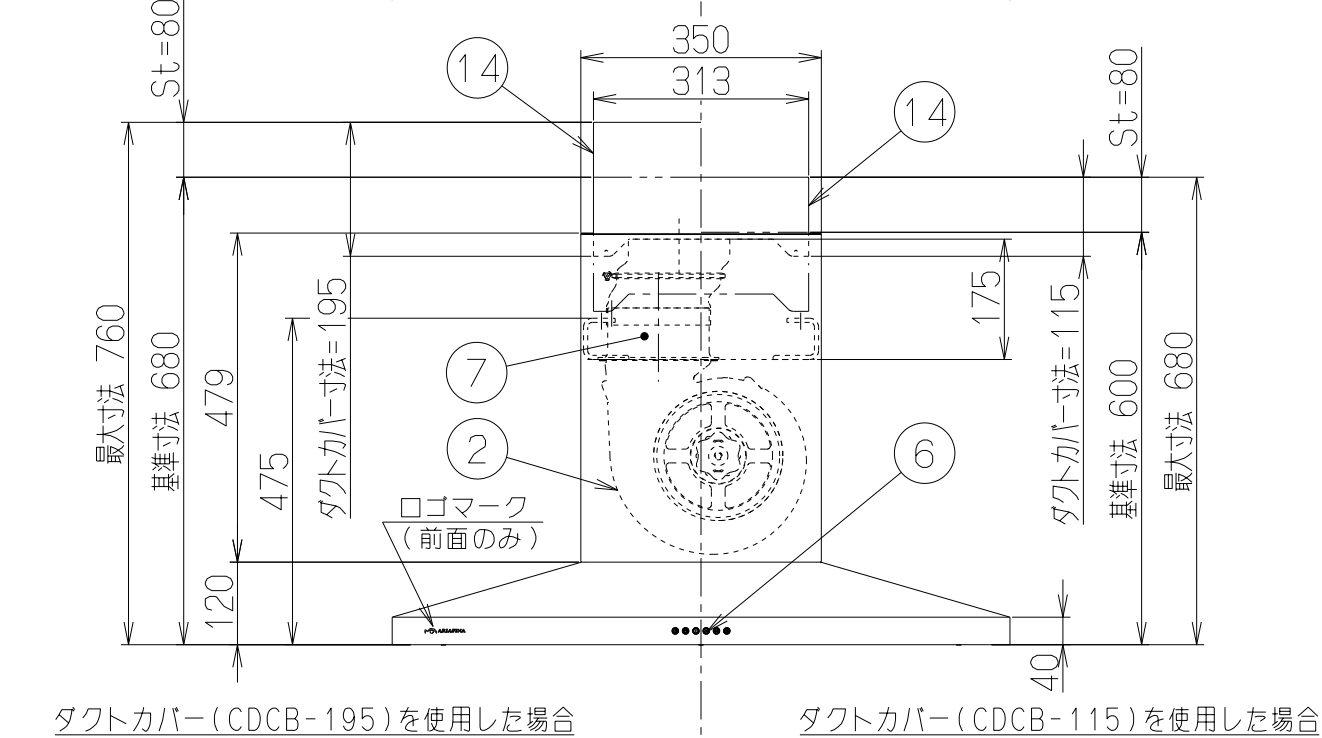

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (0Pa)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB) (0Pa)
					0Pa	0~130Pa	
CMAYAL-955	100	強	50	40	—	450	42
			60				
		中	50	18	300	—	34
			60				
		弱	50	8	150	—	22
			60				

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603チャンバー法による (165Pa時：最大電力 69W)

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No.4仕上相当 ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上：ブラック	
3	モーター	8極DCブラシレスモーター	E種	
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上：ブラック(シロッコファン)	
5	誘導カートリッジ	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ[専用調理機器と連動可] (切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、照明)※タイマー、弱、中、強、照明は照光		
7	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
8	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
9	照 明 装 置	LED照明(昼白色) 消費電力：7W(LED照明2灯、照明用電源)		
10	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上：ブラック	
11	整流板	ステンレス	No.4仕上相当	
12	前 蓋	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No.4仕上相当 ポリエステル塗装	表題欄による
13	カバー	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No.4仕上相当 ポリエステル塗装	表題欄による
14	ダクトカバー	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	No.4仕上相当 ポリエステル塗装	※別売品 ※別売品 表題欄による
15	ダクト継手	亜鉛めっき鋼板		※付属品

- 注) 1.排気方向は上方のみ可能です。
2.ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。

CMAYAL-955MW	1B9188AU	ミラーホワイト		KA140
CMAYAL-955TBK	1B9188AL	テクスチャブラック		KA140
CMAYAL-955TW	1B9188AM	テクスチャホワイト		KA140
CMAYAL-955S	1B9188Z5	ステンレス No.4仕上		KA140
型 名	製 品 コード	色 調		区分No.
作成	2015/ 4/20		型 名	CMAYAL-955
更新	****/**/**		図 番	1B90165
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/1	図 名 製 品 姿 図